

## GPS MOBIL KLOCKA



QR koden för klockan som ska scannas i appen återfinns på klockans undersida.



Kundtjänst: [safekid.se/support/](https://safekid.se/support/)  
Manualer: [safekid.se/manualer/](https://safekid.se/manualer/)

I denna guide finner du information om din klocka och dess funktioner. Följ instruktionerna noga för att undvika onödiga problem.



**GPS**  
GPS:en är beroende av hur bra signalstyrka den får och fungerar bäst utomhus. Positionen är ej exakt, utan ett riktmärke, och kan vara sämre inomhus, i skogen osv. LBS = Local base station, din närmaste basstation. WiFi = Lokalisering med närliggande WiFi signal.



**Ladda batteriet lagom**  
Ladda klockan tills den är fulladdad och avsluta därefter laddningen. Överladdning kan skada batteriet. Ladda klockan fullt 3-5 gånger för att uppnå full effekt. Att ladda din klocka  
Sätt laddsladden på baksidan av klockan. Anslut laddsladden till en USB adapter med 5V 1A-utgång för laddning. Använd INTE 5V 2A adapter, klockan kan skadas då. Vi rekommenderar vår USB-TIMER för laddning.



**Rekommendation gällande vattentätthet**  
Klockan ska ej bäras på armen vid bad, simning eller duschning, ej heller vilda vattenlekar på sommaren är att rekommendera, då den kan utsättas för mer vatten under en längre period än vad som föreskrivs. Vid bad eller dusch kommer klockan utsättas för mycket vatten, som kan ta sig in i exempelvis högtalaren, eller via simkortsluckan om den ej är tätslutande. Garantin gäller inte om klockan utsätts för vatten. Därför rekommenderar vi INTE att du duschar eller badar med klockan.



**Utomlands**  
Om du ska resa utomlands med klockan, försäkra dig om att du har 3-4G-täckning där du är, och att du har gjort de nödvändiga stegen hos operatören för att simkortet ska fungera utomlands. Övriga frågor och svar hittar du på [safekid.se/kontakt/](https://safekid.se/kontakt/).



**APN - Datauppkoppling**  
För att din klocka ska kunna kommunicera med just ditt simkort & operatör, kan du behöva ställa in APN i din klocka. SMS kommando för att byta APN hittar du på vår site [safekid.se/simkort/](https://safekid.se/simkort/)



**Simkort**  
4G: Simkortet behöver stödja 4G.  
PINKOD: Det får INTE vara pinkod på simkortet när det monteras i klockan. Ta bort pinkoden i en mobil.  
AVSTÄNGD: Klockan behöver vara avstängd när simkortet ska monteras. Annars läses inte simkortet in.  
DATA/SURF: Du behöver Data/surf och samtal på simkortet för att klockan ska fungera.  
DATAMÄNGD: Klockan använder ca 0.5-1 gb data per mån. Läs mer om simkort på vår site [www.safekid.se/simkort/](https://www.safekid.se/simkort/)


## Hur simkortet monteras.

Viktigt! Klockan tar enbart storleken NANO simkort, det är den minsta storleken av simkort.



1. Tryck ut själva uret från armbandet.
1. Dra ut simkorts släden.
2. Sätt i simkortet i klockan med **guldfärgade delen uppåt**.
3. Skjut in släden in i klockan tills det tar stopp.
6. Tryck tillbaka uret in i armbandet, underifrån.

**Byt armband enkelt**  
Genom att trycka ut skärm/uret nedåt från armbandet ovasida, kan du enkelt byta klockans armband till annan färg.

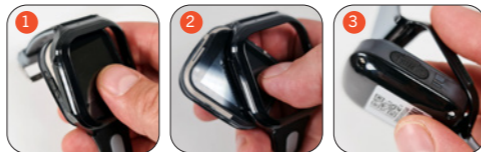

## Kom igång

1. Montera simkortet i klockan enligt föregående sida.
2. Se till att du har värde på ditt simkort.
3. Starta klockan. Håll knappen på klockan intryckt i upp till 5-6 sekunder för att starta.

Batteriet kan behöva laddas innan användning. Startar inte klockan kan batteriet vara helt urladdat. Då behöver du först ladda upp klockans batteri.

4. Ladda hem en app till din telefon (se sista sidan för mer info).
5. Registrera dig som ny användare eller logga in om du redan har ett konto .
  - 5.1 Registrera klockan i appen.
  - 5.2 Se till att du väljer ENGELSKA som språk i appen.
  - 5.3 Scanna QR koden (se bild nedan).
  - 5.4 Skriv nu in din epost och välj lösenord.

Fler konton: Flera personer kan ha tillgång till klockan genom att skapa ytterligare konton. Huvudkontot kommer då att behöva godkänna de nya kontona i appen.



**QR KODEN. QR koden för klockan som ska scannas i appen återfinns på under själva klockan eller på armbandet, eller på boxens undersida.**

6. Viktigt att ställa in tidszon  
Du behöver ställa in rätt tidszon i appen för att klockan ska fungera optimalt. Ställ in i datum och tid under settings i appen. Tidszonen är EAST GMT+1. Välj sommertid när det är sommertid. Bocka ur detta val när det blir vintertid.

**Att stänga av klockan**  
Genom appen: Fjärrstängning/remote shutdown. Detta alternativ används när klockan är kopplad till app/konto. Går ej att stänga av på on/off knappen på klockan.  
Via klockans meny: Under inställning och stäng av.

## Användarguide

Vänligen läs hel guiden innan användning.

## FUNKTIONER I KLOCKAN

- SMS
- Kamera
- Album
- Kontakter/Telefonbok
- Klass schema
- Bli vän med andra
- Hälsa
- Väder
- Alarm klocka
- Säkerhetszoner
- SOS nödsamtal



Instruktioner utgår från appen Setracker 2 inställt på Engelska.

1. REALTIDSSPÄRNING (APP)  
Det finns tre olika lägen för spårning. Användaren kan ställa in önskvärt spårningsläge i appen.

Positionering (Location update schedule)  
1.1. Manuell positionering: Klicka på droppen på kartan i appen för att få senaste positionen. Om positionen ej ändras, gå ur kartan och tillbaka in igen, då karthämtning kan ta en liten stund.

1.2. Normal (Normal mode) (10 minuter): Aktuell position uppdateras automatiskt med 10 minuters intervaller. Detta är inställningen vi vanligtvis rekommenderar.

1.3. Strömsparläge (Power save mode) (1 timme): Information om aktuell position uppdateras varje timme. Längre intervall mellan uppdateringarna ger längre batteritid och ett längre batteriliv generellt.

1.4. Strömsparläge (Sleep mode): Information om aktuell position hämtas enbart manuellt via kartan.

2. RINGA (APP) Se till att ställa in administratörnumret (övervakarens nummer) innan följande procedurer. **Att ringa valfritt nummer kan stängas av i appen.**

2.1. Kontakter/telefonbok (APP & KLOCKA)  
Efter att alla kontakter är inlagda kan man kontrollera dem på klockan genom att svepa på klockans skärm. Ringer du via en telefonväxel/job, lägg in växelnumret. Annars kommer samtalet ej att kopplas igenom. Max 15 kontakter kan läggas till i kontakter.

2.2. SOS nödsamtal (APP & KLOCKA)  
Om du har ställt in nödnumret (SOS-numret, max 3 nummer), ringer GPS-klockan nödnumret om man håller inne SOS-knappen. Får klockan svar på första numret, rings inte det andra numret upp. Om första numret ej går att nå, rings andra numret upp per automatik. GPS-klockan utför denna procedur två gånger därefter upphör försök att nå de båda nödnumren. Efter att ha lagt in telefonnummer för SOS/nödnummer eller nummer i telefonboken, kommer klockan automatiskt att avvisa okända nummer. Om inkommande SOS-samtal från GPS-klockan besvaras via det första mobiltelefonnumrets röstbrevlåda, kommer klockan ej att ringa det nästföljande SOS-numret. Se till att det går lite längre tills svararen går igång.

3. STEG - PLATSHISTORIK ÖVER BESÖKTA PLATSER (APP)  
Den här produkten lagrar 3 månaders historik över besökta platser. Om två GPS-positioner ligger väldigt nära varandra i historiken över besökta platser, kommer positionen som är överflödig raderas automatiskt.

4. VIRTUELLT STAKET/SÄKERHETSZONER (APP)  
I APPEN: Geofence - välj "+" uppe till höger - Flytta det cirkulära området på kartan (Androidtelefoner ställer in radien genom de övre "+" och "-"). IOS ställer in Geo-staket genom att flytta övre ikonerna. Ge områdena för Geo-staket lämpliga namn (såsom Familj eller Skola) Spara. En radie på minst 500 meter rekommenderas.

Om klockan befinner sig utanför staketets område, kommer appen ta emot larm genom meddelande från klockan. Hur frekvent dessa alarm skickas är relaterat till inställningen för realtidsspårning.

Ju kortare tidsintervall, desto snabbare informeras man om klockan befinner sig utanför en staket-zon. Det är därför inte rekommenderat att ha realtidsspårning inställt på strömsparpositionering om du använder staket/säkerhetszoner.

5. STÖR EJ (APP) Disable in class" / "Do Not Distrubed time". APP-inställningar -> Disable in class-> Ställ in tidsinställd stör ej-läge

